

Зелени Покривни Системи на Firestone

Никой не Ви покрива по-природосъобразно



Firestone RubberGard® ЕПДМ Зелени Покриви



Създаването на градина на покрива е чудесен начин да се използва максимално градското пространство, да се защити природата и да се спестят пари в дългосрочен план. Растителните покривни системи, поставени върху хидроизолационна мембрана, са се превърнали в много успешна практика по целия свят.

Firestone RubberGard® ЕПДМ е идеална мембрана за комбинации с екстензивна зелена покривна система, използвайки леки и изискващи малка поддръжка седуми. С големите размери на платната (без снадки до 930 м²), леката и гъвкава ЕПДМ мембрана успешно е преминала FLL теста за устойчивост на корени, което дава основание да се смята, че ще работи надеждно във възискателната покривна среда.


Ползите от комбинацията на Firestone RubberGard® ЕПДМ мембрана със система за зелен покрив са многобройни:

- ❑ Увеличава живота на покрива
- ❑ Прави покрива използваем и естетичен
- ❑ Ниски енергийни разходи
- ❑ Лесна инсталация и експлоатация
- ❑ Подобрява качеството на въздуха
- ❑ Намалява затоплянето в градските райони
- ❑ Добро отвеждане на водата при порой
- ❑ Идеална звукова и термо изолация
- ❑ Естествена среда за птици и растения

Firestone



Препоръчителен строеж за екстензивен зелен покрив*

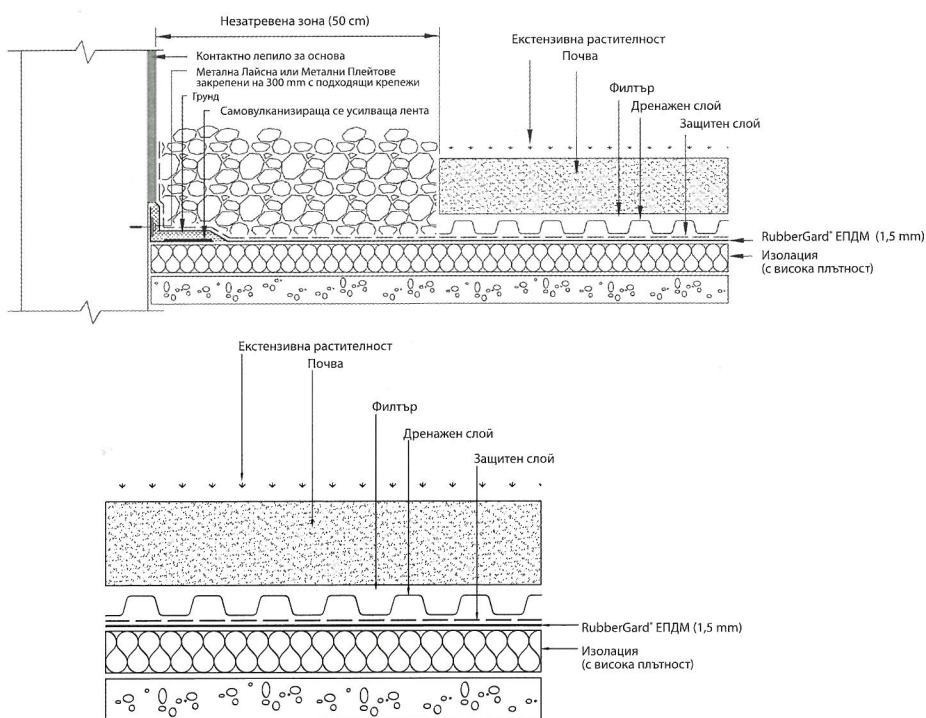

* За други видове зелени покриви, моля консултирайте се с Техническият Отдел на Firestone.

Firestone RubberGard® ЕПДМ - Спецификация

Продуктова линия			
Мембрана	Ширина, m	Дължина, m	Тежест, kg/m ²
.045" STD / 1.1 mm	2.28 - 2.75 - 3.05 - 5.08 - 6.10 - 7.62 - 9.15 - 12.20 - 15.25	15.25 - 30.50 - 45.75 - 61	1.4
.060" STD / 1.5 mm	2.28 - 2.75 - 3.05 - 6.10 - 9.15 - 12.20 - 15.25	15.25 - 30.50	1.9
Физични Характеристики			
Свойства	Метод на тестване	Стойности	Единици
Водонепропускливост	EN 1928 (B)	Преминат	
Издръжливост на опън (L/T)	EN 12311-2 (B)	≥ 8	N/mm ²
Удължение (L/T)	EN 12311-2 (B)	≥ 300	%
Издръжливост на статичен натиск-мека повърхност	EN 12730 (A)	≥ 25	kg
Издръжливост на статичен натиск-твърда повърхност	EN 12730 (B)	≥ 25	kg
Издръжливост на удар-мека повърхност	EN 12691 (B)	≥ 1700	mm
Издръжливост на удар-твърда повърхност	EN 12691 (A)	≥ 200	mm
Съпротивление на раздиране (L/T)	EN 12310-2	≥ 40	N
Съпротивление на разлепване на снаждания	EN 12316-2	≥ 50	N/50 mm
Съпротивление на срязване на снаждания	EN 12317-2	≥ 200	N/50 mm
Излагане на UV въздействие	EN 1297	Преминат	
Прегъване при ниска температура	EN 495-5	≤ -45	°C
Устойчивост на проникване на корени	EN 13948	Преминат	

За последни версии и допълнителна информация, моля направете справка на www.firestonebpe.com.
Резултати от тестове и/или копия от Сертификати за цитираните мембрани се предоставят при поискване.

Firestone
BUILDING PRODUCTS
NOBODY COVERS YOU BETTER.®

Firestone Building Products
Ikaroslaan 75 | 1930 Zaventem | Belgium
Phone +32(0)2 711 44 50 | Fax +32(0)2 721 27 18
info@fbpe.be | www.firestonebpe.com

| YOUR LOCAL CONTACT |

КРЕАДА ЕООД

Лицензиран Контрактор на

Firestone Building Products за България

1756 София, бул. "Климент Охридски" 18, ет. 7, офис 712

Тел/факс: +359 2 975 80 85, +359 888 928 251

E-mail: office@creada-bg.com www.creada-bg.com

